




## Zjeżdżalnia rurowa kręta DEINOX RRK-35-1000-90 H2000

- Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Konstrukcja przeznaczona do zamocowania do wieży/podestu.
- Możliwość dostosowania do instalacji na skarpie.
- Zalecana wysokość montażu 1.75m - 2.0m.
- Powierzchnia wewnętrzna zjeżdżalni stanowi w całości powierzchnię użytkową.
- Zjeżdżalnia została zaprojektowana w zgodności z normą PN-EN 1176-3:2017-12.
- Gwarancja na okres 5 lat.

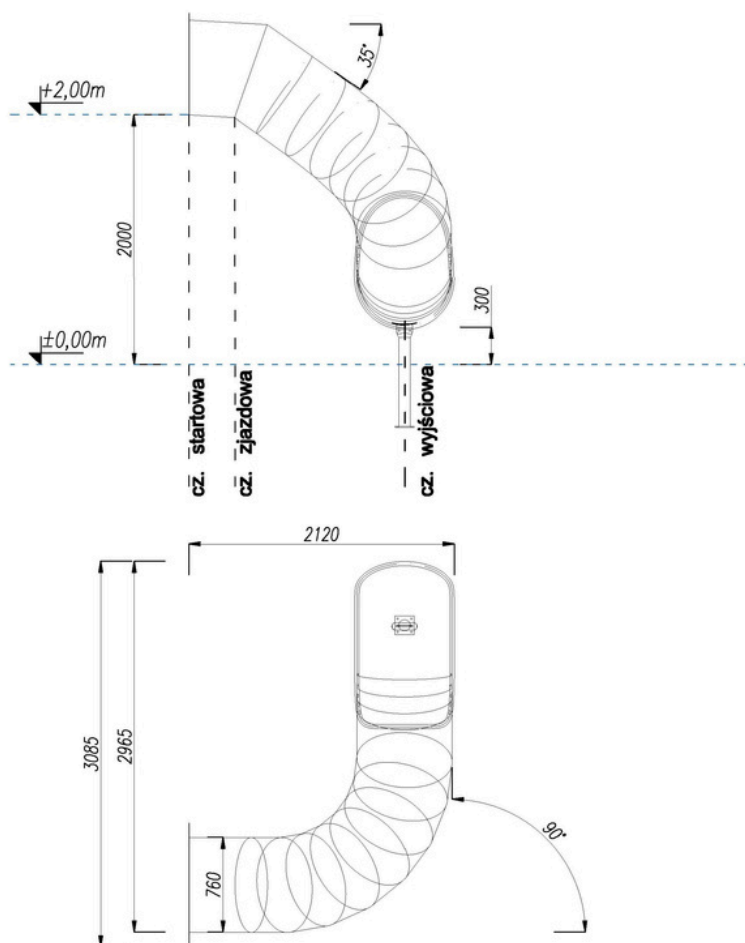

<b>H - Wysokość użytkowa</b>	2,00 m
<b>D - Średnica użytkowa zjeżdżalni</b>	0,76 m
<b>L - Całkowita długość użytkowa</b>	4,384 m
Długość części startowej	0,370 m
Długość części zjazdowej	3,084 m
Długość części wyjściowej	0,930 m
<b>Typ części wyjściowej wg PN-EN 1176-3:2017-12</b>	Typ 2
<b>Maksymalne nachylenie cz. zjazdowej</b>	35°

Projekt autorstwa firmy DEINOX. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości projektu lub jego części bez pisemnej zgody autora jest zabronione.